

S 48 Top



EN

Automatic car tyre changers

- Automatic swing arm saves repositioning time and space.
- Self-centering four-jaws chuck with two clamping cylinders and double control plate (**patented**).
- Turntable positioning adjustable in height (**patented**).
- Powerful moto-inverter ensuring double speed rotation of turntable 7-16 rpm.
- Double acting high performance bead breaker cylinder of stainless steel (31kN).
- WDK stroke limiter with three-way adjustable blade angle.
- Pressure readout unit gauge with tool box.
- PT 340** with rotational cam system (**patented**).
- Equipped with GP, quick tubeless tyre inflation system operated by a foot-pedal (**Blast Inflation System**).

IT


Smontagomme vettura automatico

- Braccio con movimento a bandiera automatico: riposizionamento veloce e ingombro ridotto
- Mandrino autocentrante a 4 griffe con 2 cilindri di bloccaggio e doppia flangia di controllo (**brevettato**).
- Posizionamento del piatto autocentrante regolabile in altezza (**brevettato**).
- Potente moto-inverter per una rotazione a doppia velocità da 7 a 16 rpm.
- Cilindro stallonatore a doppio effetto in acciaio inossidabile estremamente performante (31kN).
- Limitatore di corsa WDK con angolo paletta regolabile a 3 posizioni.
- Unità di lettura pressione con portaoggetti.
- PT 340** con sistema rotativo elicoidale (**brevettato**).
- Dotato di GP, dispositivo di gonfiaggio rapido pneumatici tubeless con comando a pedale (**Blast Inflation System**).

DE

Pkw-Reifenmontiermaschine

- Seitlich pneumatisch schwenkbar Montagearm: schnell Positionierung und reduziert Ausmaße.
- Selbstzentrierendes Vierbacken Spannhalter mit 2 pneumatischen Spannzylinder (**patentiert**).
- Spannteller in der Höhe verstellbar (**patentiert**).
- Leistungsfähig Motoinverter für Doppel-Geschwindigkeit (von 7 bis 16 rpm) Vor- und Rücklauf.
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder Hochleistung (31kN) auf Edenstahl.
- WDK Hubbegrenzer mit Schaufelsecke mit 3 verschiedenen Positionierung.
- Zubehörbox mit integriertem Luftdruckmanometer.
- PT 340** mit neuer schraubenförmiger Vorrichtung (**patentiert**).
- Mit GP, Spannklauenfüllsystem für schlauchlose Reifen mit Pedalbetätigung (**Schnellfüllsystem**).

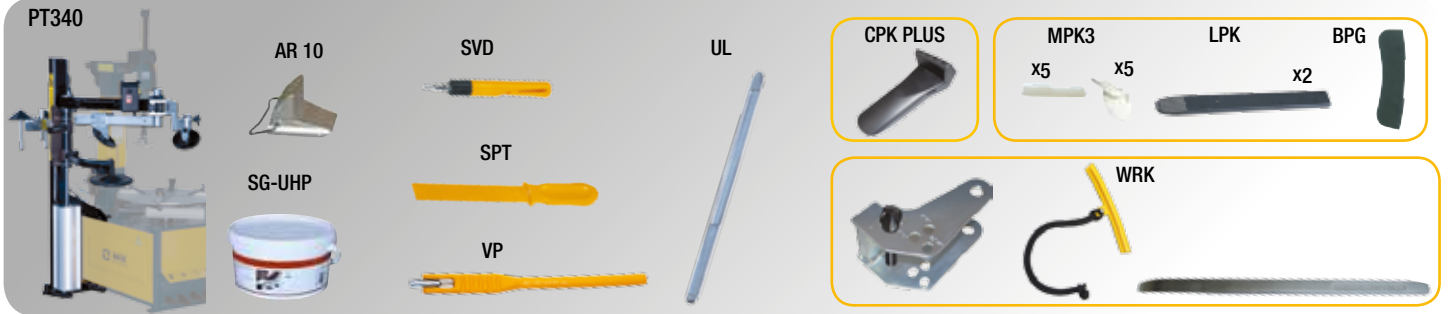


EN Recommended accessories IT Accessori consigliati DE Empfohlenes Zubehör



- EN •GT40 Quick tubeless tyre inflation system •SR80 Air-operated lifter. Kg. 80 lifting capacity •8-11100120 Sliding bead pressing clamp. •MPG Aluminium bead pressing clamp ••See separate catalogue for further accessories. ••See separate catalogue for further accessories. ••
- IT •GT40 Dispositivo di gonfiaggio rapido pneumatici tubeless. •SR80 Sollevatore pneumatico. Capacità di sollevamento 80 Kg. •8-11100120 Morsetto basculante •MPG Morsetto premitallone in alluminio ••Per altri accessori consultare l'apposito catalogo. ••
- DE •GT40 Spannklauenfüllsystem an allen Reifenmontiermaschinen nachrüstbar •SR80 Pneumatischer Heber. Radheberkapazität 80 kg. •8-11100120 Schiebeleiste •MPG Zusätzliche Wulstniederhalterzange aus Aluminium. ••Weitere Zubehöre Gemäß Verzeichnis. ••

EN Dimensions IT Dimensioni DE Abmessungen

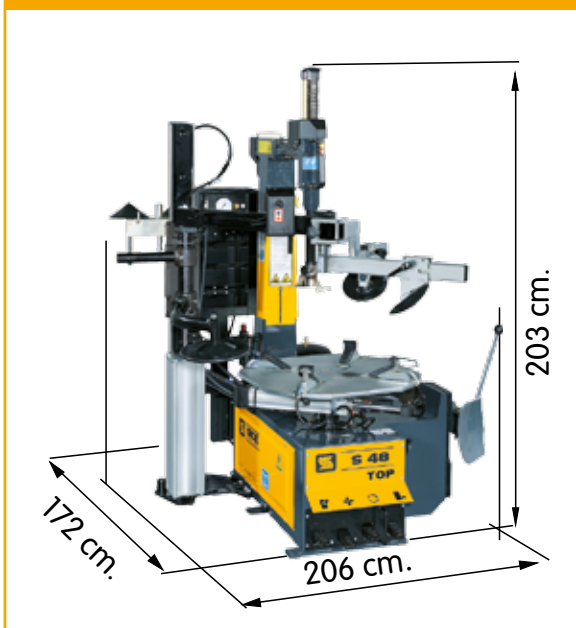

EN Technical Data IT Dati Tecnici DE Technische Daten

Inside clamping capacity	Capacità di bloccaggio interno	Spannbereich von innen	14" ÷ 27"
Outside clamping capacity	Capacità di bloccaggio esterno	Spannbereich von aussen	12" ÷ 24"
Max. wheel diameter	Diametro max. ruota	Max. Raddurchmesser	1180 mm (46,5")
Maximum wheel width	Larghezza massima ruota	Max. Radbreite	Pos. 1 = 280 mm (11") Pos. 2 = 370 mm (14,5")
Power supply	Alimentazione	Spannungsversorgung	230/400V - 3Ph - 50/60Hz
Weight	Peso	Gewicht	415 kg

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.